
Dane aktualne na dzień: 07-03-2026 08:37

Link do produktu: <https://optymalsystem.pl/gree-soyal-3-53kw-p-687.html>

GREE SOYAL 3,53kW




Cena

5 400,00 zł

Opis produktu

Klimatyzator Gree Soyal to ekstrawagancki i futurystyczny model jakiego jeszcze nie było. Poza niestereotypowym wyglądem urządzenie to zostało wyposażone w nieznane dotychczasowym modelom funkcje. Dzięki czujnikowi obecności ludzi klimatyzator może w inteligentny i automatyczny sposób kontrolować kierunek nawiewu zgodnie z oczekiwaniami użytkownika. Klimatyzator może kontrolować nawiew zarówno podążając jak i unikając ludzi w pomieszczeniu. Aby użytkowanie urządzenia było jeszcze wygodniejsze Gree Soyal posiada funkcję samooczyszczania wymiennika jednostki wewnętrznej. Poza nowoczesnymi funkcjami klimatyzator ten cechuje się wyjątkowo wysoką klasą energetyczną (do A+++ dla chłodzenia i grzania) oraz cichą pracą (nawet 19 dB(A)). Model ten jest idealny również do ogrzewania pomieszczeń ze względu na możliwość pracy nawet do -25°C na zewnątrz.

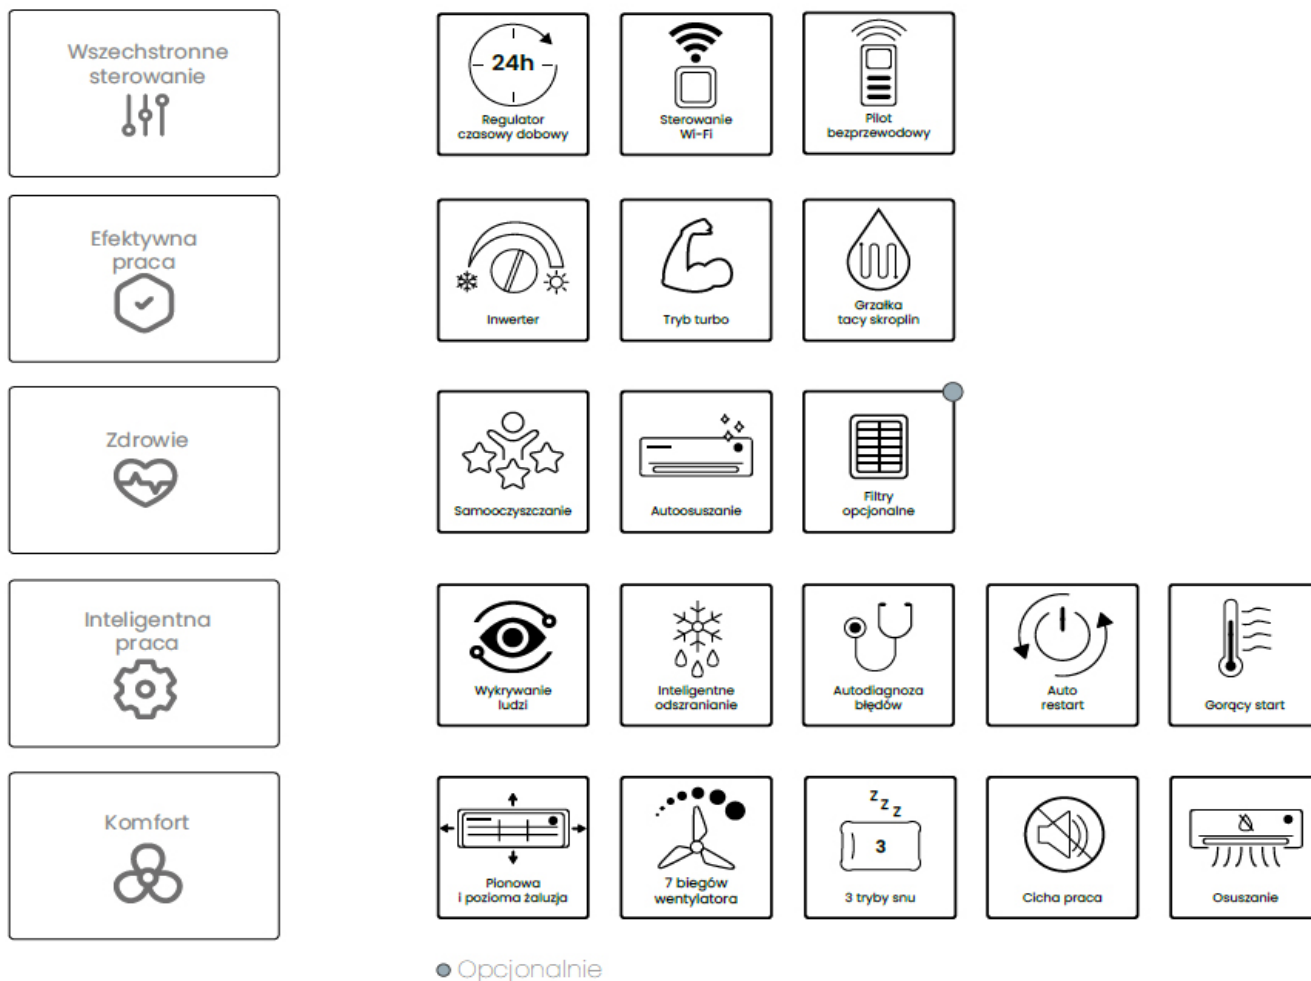

Samoooczyszczanie

Model ten wyposażony został w funkcję samoooczyszczania, dzięki której rozwój drobnoustrojów jest znacznie ograniczony. Ma to pozytywny wpływ na jakość powietrza w pomieszczeniu.

Futurystyczny wygląd

Innowacyjny design to ogromny atut tego modelu. Elegancki i nowatorski wygląd urządzenia idealnie wpasowuje się w modernistyczne, ponadczasowe wnętrza. Soyal zachwyca swoją indywidualnością.

Wykrywanie ludzi

Soyal to bezkonkurencyjna nowość w świecie klimatyzatorów ściennych. Wyposażony jest w inteligentne oko, które posiada czujnik obecności ludzkiej. Urządzenie samo reguluje i dopasowuje nawiew w oparciu o obecność ludzi i zwierząt w pomieszczeniu.

MODEL			GWH09AKC-K6DNA1A	GWH12AKC-K6DNA1A	GWH18AKC-K6DNA1A
Wydajność (min/nom/max)	Chłodzenie	kW	0,22/2,70/4,40	0,22/3,53/4,60	1,80/5,30/6,30
	Grzanie		0,80/3,60/5,00	0,80/4,20/5,20	1,10/5,60/7,00
Pobór mocy (min/nom/max)	Chłodzenie	kW	0,13/0,55/1,30	0,13/0,80/1,40	0,13/1,40/2,10
	Grzanie		0,22/0,75/1,60	0,13/0,93/1,65	0,20/1,47/2,45
SEER		-	9,40	9,00	7,00
SCOP		-	5,10	5,10	4,30
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie	-	A+++	A+++	A++
	Grzanie		A+++	A+++	A+
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			GWH09AKC-K6DNA1A/I	GWH12AKC-K6DNA1A/I	GWH18AKC-K6DNA1A/I
Przepływ powietrza		m³/h	700/600/530/500/400/300/270	800/700/550/500/400/300/270	800/700/550/500/450/350/300
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	42/38/35/33/29/22/19	44/39/37/34/29/23/22	46/40/37/35/31/25/24
Zakres nastawy temperatury		°C	16-30 (8-30 dla grzania)	16-30 (8-30 dla grzania)	16-30
Wymiary [szer. x wys. x głęb.]		mm	977×281×295	977×281×295	977×281×295
Sterownik standardowy (beprzewodowy)		-	YAAIFBII (IR)	YAAIFBII (IR)	YAAIFBII (IR)
Sterownik opcjonalny (przewodowy)		-	-	-	-
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA			GWH09AKC-K6DNA1A/O	GWH12AKC-K6DNA1A/O	GWH18AKC-K6DNA1A/O
Zakres temperatur otoczenia	Chłodzenie	°C	-15-52	-15-52	-15-52
	Grzanie	°C	-25-24	-25-24	-25-24
Elektryczna grzałka karteru sprężarki/tacy ociekowej		-	Nie/Tak	Nie/Tak	Nie/Tak
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	53	54	58
Czynnik chłodniczy		-	R32	R32	R32
Długość instalacji	Całkowita	m	15	20	25
	Różnica wysokości	m	10	10	10
Wymiary [szer. x wys. x głęb.]		mm	899×596×378	899×596×378	965×700×396