

Dane aktualne na dzień: 07-03-2026 07:34

Link do produktu: <https://optymalsystem.pl/klimatyzator-aux-q-smart-eco09qg-2-5-kw-p-771.html>

## Klimatyzator AUX Q-Smart ECO09QG 2,5 kW



|            |                    |
|------------|--------------------|
| Cena       | <b>1 500,00 zł</b> |
| Dostępność | <b>Dostępny</b>    |
| Producent  | <b>AUX</b>         |

### Opis produktu

Ekonomiczna seria urządzeń odpowiednia do każdego typu pomieszczenia. Wyjątkowe funkcje zapewniają wygodne użytkowanie urządzenia. Elegancka obudowa z wycięciami w kształcie diamentów po bokach dodaje urządzeniu szyku



Podstawowy model w gamie urządzeń AUX do zastosowań mieszkaniowych, Q-Smart Eco zaskakuje liczbą funkcji – oferuje między innymi funkcję samooczyszczania, tryb turbo, programator czasowy, funkcję inteligentnego odczytu temperatury „I FEEL”, sterylizację UV i sterowanie WiFi.



**Tryb cichej pracy** - Wyjątkowo cichy tryb pracy, w którym jednostka wewnętrzna klimatyzatora pracuje ze zredukowanym poziomem ciśnienia akustycznego, zapewniając optymalne warunki bez zbędnego hałasu.

**Funkcja „I FEEL”** - Inteligentny odczyt temperatury „I FEEL” umożliwiający idealne dopasowanie temperatury do warunków panujących w pomieszczeniu.


**Tryb nocny** - Automatyczna regulacja temperatury podczas snu. Klimatyzator podczas dwóch pierwszych godzin pracy w trybie chłodzenia podnosi nastawioną temperaturę o 1°C na godzinę (w trybie ogrzewania obniża temperaturę w tym samym tempie). Przez 5 następnych godzin utrzymuje osiągniętą temperaturę na stałym poziomie, po czym klimatyzator wyłącza się.

**Tryb ogrzewania** - Tryb ogrzewania umożliwia korzystanie z klimatyzatora przez cały rok, nawet w chłodniejszych miesiącach. Dzięki pompie ciepła, urządzenie może ogrzewać powietrze w pomieszczeniu, będąc alternatywą dla tradycyjnych systemów grzewczych.

**Tryb osuszania** - W trybie osuszania klimatyzator obniża poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniu do optymalnej wartości, automatycznie dobierając temperaturę i wielkość przepływu powietrza tak, aby osiągnąć najlepsze warunki dla osuszania. Zapobiega to rozwojowi grzybów, pleśni i bakterii.

**Lampa UV** skutecznie eliminuje nieprzyjemne zapachy i szkodliwe substancje z powietrza dzięki czemu powietrze w pomieszczeniu będzie najwyższej jakości. Sterylizacja UV w 99% hamuje rozwój wirusów, grzybów i drobnoustrojów poprzez efektywną dezynfekcję. Klimatyzatory Q-Smart Eco wyposażone są w lampy UV, które gwarantują czyste i zdrowe powietrze. Jest to funkcja szczególnie polecana alergikom oraz osobom podatnym na infekcje.

### **Łatwy demontaż filtrów**

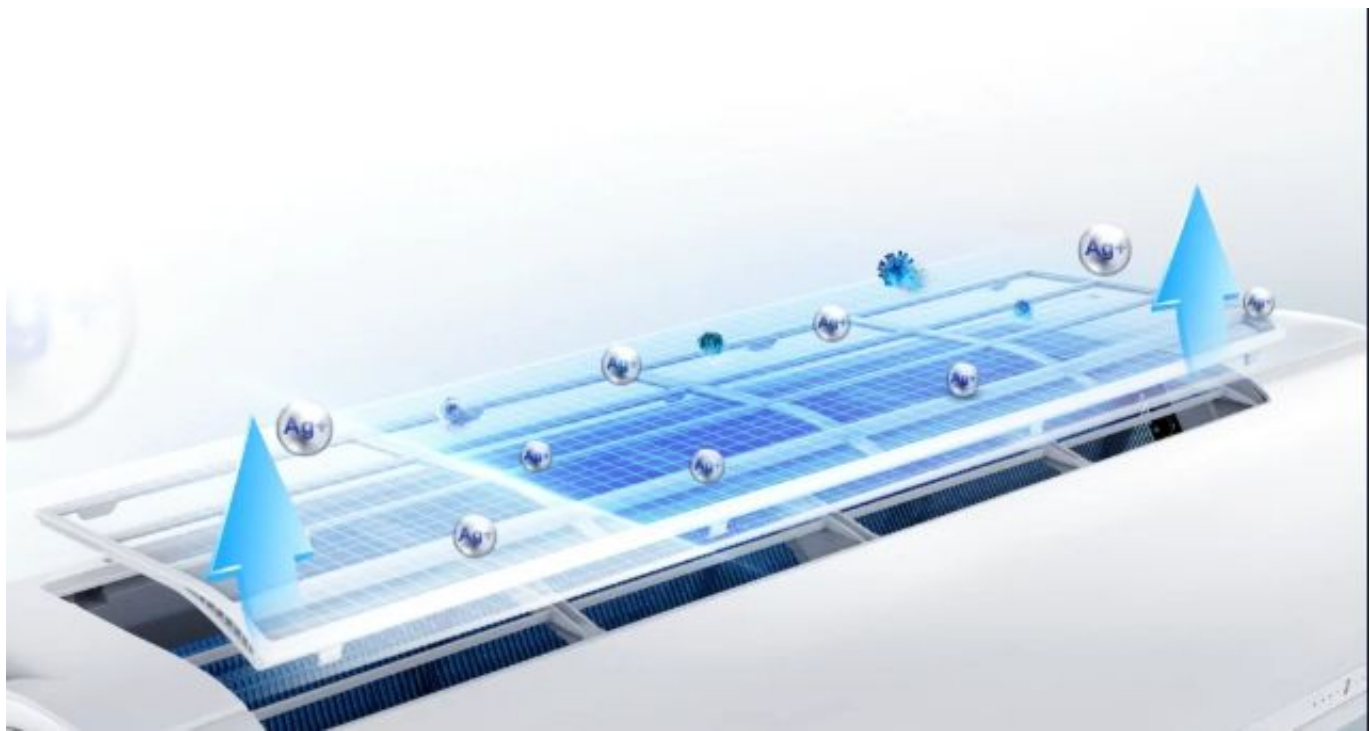

#### DANE TECHNICZNE:

| Model                |                | AUX-09QG           | AUX-12QG           | AUX-18QG           | AUX-24QG             |
|----------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Wydajność chłodnicza | [kW]           | 2,70 (0,60 - 3,80) | 3,50 (0,80 - 4,10) | 5,30 (1,30 - 5,70) | 7,20 (1,80 - 7,40)   |
| Wydajność grzewcza   | [kW]           | 3,00 (0,80 - 4,20) | 3,80 (1,00 - 4,20) | 5,40 (1,30 - 5,50) | 7,20 (1,80 - 7,40)   |
| Zasilanie            | [V~,Hz,Ph]     | 220-240, 50, 1     | 220-240, 50, 1     | 220-240, 50, 1     | 220-240, 50, 1       |
| Prąd roboczy         | Chłodzenie [A] | 3,90 (0,70 - 7,80) | 5,60 (0,70 - 7,80) | 7,80 (2,20 - 9,30) | 10,00 (1,50 - 13,00) |

|                                        |                                |         |                    |                    |                    |                     |
|----------------------------------------|--------------------------------|---------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|                                        | Ogrzewanie                     | [A]     | 3,70 (1,50 – 8,00) | 4,90 (1,50 – 8,00) | 6,50 (2,00 – 8,00) | 9,50 (1,50 – 12,00) |
| Zużycie energii                        | Chłodzenie                     | [W]     | 830 (100 – 1600)   | 1180 (100 – 1600)  | 1650 (290 – 2100)  | 2300 (300 – 3400)   |
|                                        | Ogrzewanie                     | [W]     | 800 (300 – 1600)   | 1100 (300 – 1600)  | 1470 (250 – 1800)  | 2300 (300 – 3400)   |
| Maksymalny pobór prądu                 |                                | [A]     | 9,5                | 9,5                | 12,0               | 16,0                |
| Maksymalny pobór mocy                  |                                | [W]     | 1800               | 1900               | 2500               | 3400                |
| SEER /SCOP                             |                                | -       | 6,20 / 4,00        | 6,20 / 4,00        | 6,80 / 4,00        | 6,10 / 4,00         |
| Klasa efektywności energetycznej       | Chłodzenie                     | -       | A++                | A++                | A++                | A++                 |
|                                        | Ogrzewanie                     | -       | A+                 | A+                 | A+                 | A+                  |
| <b>Jednostka wewnętrzna</b>            |                                |         | <b>AUX-09QG/I</b>  | <b>AUX-12QG/I</b>  | <b>AUC-18QG/I</b>  | <b>AUX-24QG/I</b>   |
| Przepływ powietrza                     |                                | [m3/h]  | 620/580/480/430    | 600/550/500/400    | 1230/1080/970/850  | 1300/1200/1010/870  |
| Poziom ciśnienia akustycznego          |                                | [dB(A)] | 38/31/27/22/19     | 38/32/29/23/20     | 41/32/31/26/23     | 38/36/33/31/23      |
| Poziom mocy akustycznej                |                                | [dB(A)] | 24 – 44            | 23 – 44            | 30 – 43            | 28 – 48             |
| Wymiary jednostki wewnętrznej          |                                | [mm]    | 762 x 295 x 200    | 762 x 295 x 200    | 960 x 315 x 222    | 1089 x 328 x 227    |
| Waga jednostki wewnętrznej             |                                | [kg]    | 7,3                | 8,0                | 11,5               | 13,0                |
| <b>Jednostka zewnętrzna</b>            |                                |         | <b>AUX-09QG/O</b>  | <b>AUX-12QG/O</b>  | <b>AUX-18QG/O</b>  | <b>AUX-24QG/O</b>   |
| Czynnik chłodniczy                     | Typ                            | -       | R32                | R32                | R32                | R32                 |
|                                        | Napełnienie fabryczne (do 5 m) | [g]     | 550                | 560                | 850                | 1300                |
|                                        | Dodatkowe napełnienie          | [g/m]   | 20                 | 20                 | 20                 | 30                  |
| Poziom mocy akustycznej                |                                | [dB(A)] | 61                 | 62                 | 62                 | 63                  |
| Poziom ciśnienia akustycznego          |                                | [dB(A)] | 51                 | 52                 | 53                 | 58                  |
| Wymiary jednostki zewnętrznej          |                                | [mm]    | 710 x 280 x 530    | 710 x 280 x 530    | 785 x 300 x 555    | 900 x 350 x 700     |
| Masa jednostki zewnętrznej             |                                | [kg]    | 21,5               | 21,0               | 27,0               | 31,5                |
| Zakres temperatury (temperatura zewn.) | Chłodzenie                     | [°C]    | -10                | -10                | -10                | -10                 |
|                                        | Ogrzewanie                     | [°C]    | -15                | -15                | -15                | -15                 |