

Dane aktualne na dzień: 07-03-2026 07:35

Link do produktu: <https://optymalsystem.pl/klimatyzator-aux-q-smart-eco12qg-3-5-kw-p-770.html>

Klimatyzator AUX Q-Smart ECO12QG 3,5 kW



Cena	1 500,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	AUX

Opis produktu

Ekonomiczna seria urządzeń odpowiednia do każdego typu pomieszczenia. Wyjątkowe funkcje zapewniają wygodne użytkowanie urządzenia. Elegancka obudowa z wycięciami w kształcie diamentów po bokach dodaje urządzeniu szyku



Podstawowy model w gamie urządzeń AUX do zastosowań mieszkaniowych, Q-Smart Eco zaskakuje liczbą funkcji – oferuje między innymi funkcję samooczyszczania, tryb turbo, programator czasowy, funkcję inteligentnego odczytu temperatury „I FEEL”, sterylizację UV i sterowanie WiFi.



Tryb cichej pracy - Wyjątkowo cichy tryb pracy, w którym jednostka wewnętrzna klimatyzatora pracuje ze zredukowanym poziomem ciśnienia akustycznego, zapewniając optymalne warunki bez zbędnego hałasu.

Funkcja „I FEEL” - Inteligentny odczyt temperatury „I FEEL” umożliwiający idealne dopasowanie temperatury do warunków panujących w pomieszczeniu.


Tryb nocny - Automatyczna regulacja temperatury podczas snu. Klimatyzator podczas dwóch pierwszych godzin pracy w trybie chłodzenia podnosi nastawioną temperaturę o 1°C na godzinę (w trybie ogrzewania obniża temperaturę w tym samym tempie). Przez 5 następnych godzin utrzymuje osiągniętą temperaturę na stałym poziomie, po czym klimatyzator wyłącza się.

Tryb ogrzewania - Tryb ogrzewania umożliwia korzystanie z klimatyzatora przez cały rok, nawet w chłodniejszych miesiącach. Dzięki pompie ciepła, urządzenie może ogrzewać powietrze w pomieszczeniu, będąc alternatywą dla tradycyjnych systemów grzewczych.

Tryb osuszania - W trybie osuszania klimatyzator obniża poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniu do optymalnej wartości, automatycznie dobierając temperaturę i wielkość przepływu powietrza tak, aby osiągnąć najlepsze warunki dla osuszania. Zapobiega to rozwojowi grzybów, pleśni i bakterii.

Lampa UV skutecznie eliminuje nieprzyjemne zapachy i szkodliwe substancje z powietrza dzięki czemu powietrze w pomieszczeniu będzie najwyższej jakości. Sterylizacja UV w 99% hamuje rozwój wirusów, grzybów i drobnoustrojów poprzez efektywną dezynfekcję. Klimatyzatory Q-Smart Eco wyposażone są w lampy UV, które gwarantują czyste i zdrowe powietrze. Jest to funkcja szczególnie polecana alergikom oraz osobom podatnym na infekcje.

Łatwy demontaż filtrów

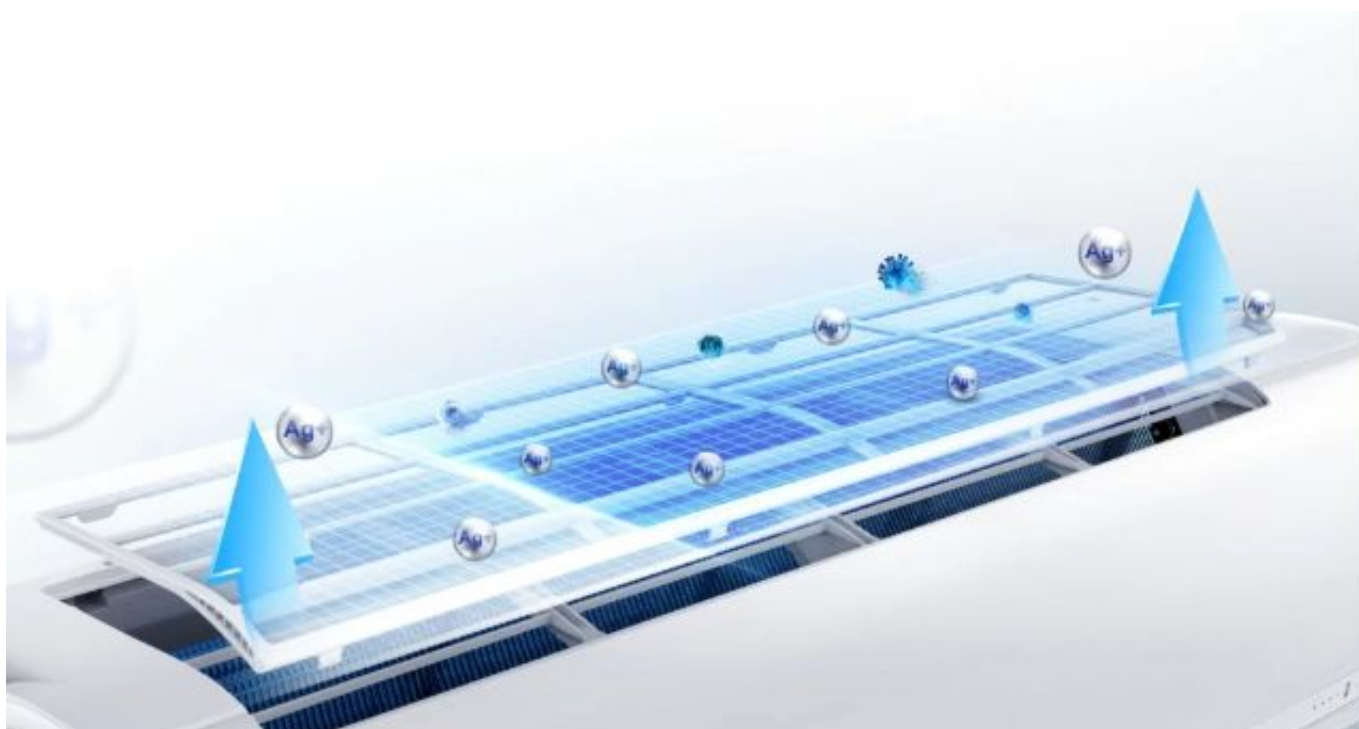

DANE TECHNICZNE:

Model		AUX-09QG	AUX-12QG	AUX-18QG	AUX-24QG
Wydajność chłodnicza	[kW]	2,70 (0,60 - 3,80)	3,50 (0,80 - 4,10)	5,30 (1,30 - 5,70)	7,20 (1,80 - 7,40)
Wydajność grzewcza	[kW]	3,00 (0,80 - 4,20)	3,80 (1,00 - 4,20)	5,40 (1,30 - 5,50)	7,20 (1,80 - 7,40)
Zasilanie	[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Prąd roboczy	Chłodzenie [A]	3,90 (0,70 - 7,80)	5,60 (0,70 - 7,80)	7,80 (2,20 - 9,30)	10,00 (1,50 - 13,00)

	Ogrzewanie	[A]	3,70 (1,50 – 8,00)	4,90 (1,50 – 8,00)	6,50 (2,00 – 8,00)	9,50 (1,50 – 12,00)
Zużycie energii	Chłodzenie	[W]	830 (100 – 1600)	1180 (100 – 1600)	1650 (290 – 2100)	2300 (300 – 3400)
	Ogrzewanie	[W]	800 (300 – 1600)	1100 (300 – 1600)	1470 (250 – 1800)	2300 (300 – 3400)
Maksymalny pobór prądu		[A]	9,5	9,5	12,0	16,0
Maksymalny pobór mocy		[W]	1800	1900	2500	3400
SEER /SCOP		-	6,20 / 4,00	6,20 / 4,00	6,80 / 4,00	6,10 / 4,00
Klasa efektywności energetycznej	Chłodzenie	-	A++	A++	A++	A++
	Ogrzewanie	-	A+	A+	A+	A+
Jednostka wewnętrzna			AUX-09QG/I	AUX-12QG/I	AUC-18QG/I	AUX-24QG/I
Przepływ powietrza		[m3/h]	620/580/480/430	600/550/500/400	1230/1080/970/850	1300/1200/1010/870
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	38/31/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23	38/36/33/31/23
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	24 – 44	23 – 44	30 – 43	28 – 48
Wymiary jednostki wewnętrznej		[mm]	762 x 295 x 200	762 x 295 x 200	960 x 315 x 222	1089 x 328 x 227
Waga jednostki wewnętrznej		[kg]	7,3	8,0	11,5	13,0
Jednostka zewnętrzna			AUX-09QG/O	AUX-12QG/O	AUX-18QG/O	AUX-24QG/O
Czynnik chłodniczy	Typ	-	R32	R32	R32	R32
	Napełnienie fabryczne (do 5 m)	[g]	550	560	850	1300
	Dodatkowe napełnienie	[g/m]	20	20	20	30
Poziom mocy akustycznej		[dB(A)]	61	62	62	63
Poziom ciśnienia akustycznego		[dB(A)]	51	52	53	58
Wymiary jednostki zewnętrznej		[mm]	710 x 280 x 530	710 x 280 x 530	785 x 300 x 555	900 x 350 x 700
Masa jednostki zewnętrznej		[kg]	21,5	21,0	27,0	31,5
Zakres temperatury (temperatura zewn.)	Chłodzenie	[°C]	-10	-10	-10	-10
	Ogrzewanie	[°C]	-15	-15	-15	-15