

Link do produktu: <https://optymalsystem.pl/klimatyzator-gree-lomo-luxury-plus-gwh18qd-k6dnb2d-p-684.html>

Klimatyzator Gree LOMO LUXURY PLUS GWH18QD-K6DNB2D



Cena	4 600,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	GREE


Opis produktu

Klimatyzator GREE LOMO LUXURY PLUS to rozbudowana o nowe możliwości wersja modelu LOMO LUXURY.

Dzięki unowocześnionej konstrukcji model ten zyskał funkcję SMART FLOW 3D.

Funkcja ta, bardzo precyzyjnie kontroluje kierunek nawiewanego powietrza zarówno w pionie, jak i poziomie, zapewniając szeroki kąt nawiewu. Automatyczna praca żaluzji pionowych rozprowadza klimatyzowane powietrze równomiernie po całym pomieszczeniu, znacząco podnosząc komfort domowników.



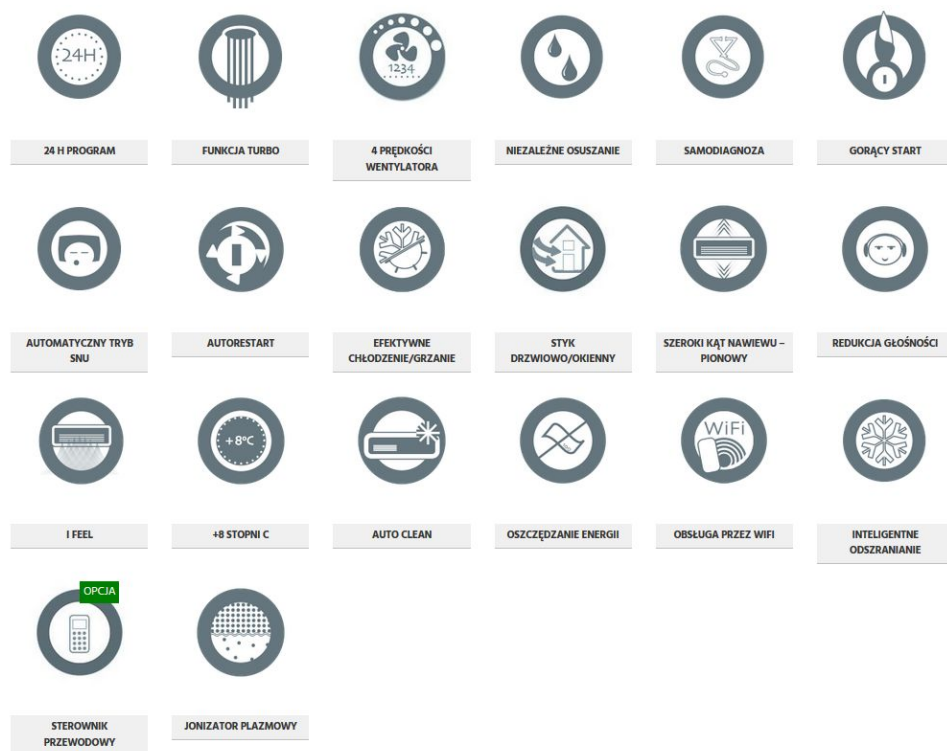

czn

FUNKCJE LOMO LUXURY PLUS:

- DAY TIMER- Funkcja regulatora czasowego umożliwiającą nastawę automatycznego włączenia i wyłączenia urządzenia w okresie 24h.
- REMOTE CONTROLLER- Możliwość sterowania urządzeniem za pomocą sterownika bezprzewodowego (pilota).
- TURBO MODE- Funkcja szybkiego osiągnięcia zadanej temperatury w pomieszczeniu.
- WIFI- Funkcja umożliwiająca zdalne sterowanie urządzeniem za pomocą smartfona lub tableta z dowolnego miejsca.
- INVERTER TECHNOLOGY- Urządzenie z technologią inwerterową = oszczędność energii.
- AIR JONIZER- Urządzenie wyposażone w jonizator powietrza zwalczający drobnoustroje
- SAVE ENERGY- Funkcja pozwalająca na pracę urządzenia ze zmniejszonym poborem energii elektrycznej.
- AUTO CLEAN- Funkcja osuszania wymiennika jednostki wewnętrznej, ograniczająca rozwój drobnoustrojów.
- SMART DEFROST- Funkcja automatycznego odszraniania jednostki zewnętrznej w trybie grzania.
- G-DOCTOR- Funkcja samodiagnozy błędów i usterek przez urządzenie oraz wyświetlanie odpowiedniej informacji.
- AUTO RESTART- Funkcja powrotu do wcześniejszego stanu pracy oraz nastaw po zaniku i przywróceniu zasilania.
- WARM FLOW- Funkcja eliminująca powiewy chłodnego powietrza na początku pracy w trybie grzania.
- SMART FLOW 3D PRO- Innowacyjna konstrukcyjnie pojedyncza żaluzja kontrolująca nawiew powietrza zarówno w kierunku pionowym, jak i poziomym.
- I FEEL- Funkcja odczytu temperatury otoczenia z czujnika w pilocie.
- +8 STOPNI- Funkcja ogrzewania nieużytkowanego pomieszczenia do 8°C
- GEAR FAN- Urządzenie wyposażone w 7 biegów wentylatora jednostki wewnętrznej.
- SLEEP MODE- Funkcja pracy nocnej jednostki (obniżenie nastaw temperatur zwiększające komfort).
- QUIET- Tryb cichej pracy urządzenia.

Model

Moc / do powierzchni

Wydajność (Chłodzenie) [kW]

Wydajność (Grzanie) [kW]

Zasilanie [f/V/Hz]

Przewody zasilające (do jednostki zewnętrznej) [N x mm]

Pobór mocy (Chłodzenie) [kW]

Pobór mocy (Grzanie) [kW]

EER [W/W]

COP [W/W]

SEER

SCOP

Gree Lomo Luxury Plus GWH18QD-K6DNB2D

5,2 kW / 40-60 m²

1,26/5,30/6,80

1,12/5,30/6,80

1/220-240/50

3x2,5

0,38/1,53/2,45

0,35/1,41/2,60

3,40

3,76

7,00

4,00

Model	Gree Lomo Luxury Plus GWH18QD-K6DNB2D
Moc / do powierzchni	5,2 kW / 40-60 m²
Klasa efektywności energetycznej (chłodzenie/grzanie)	A++/A+
Pobór prądu (chłodzenie) [A]	6,8
Pobór prądu (grzanie) [A]	6,3
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA	GWH18QD-K6DNB2D/I
Przepływ powietrza [m³/h]	850/720/650/610/570/520/470
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]	45/43/41/38/35/34/31
Poziom mocy akustycznej [dB(A)]	59/57/55/52/49/48/45
Zakres nastawy temperatury [°C]	16~30
Wydajność osuszania [l/h]	1,8
Moc silnika wentylatora [W]	35
Waga (netto/brutto) [kg]	13,5/16,5
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	970×300×224
Sterownik standardowy (beprzewodowy)	YAC1FB9(IR)
Sterownik opcjonalny (przewodowy)	XK76
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	GWH18QD-K6DNA1D/O
Producent sprężarki	GREE
Typ sprężarki	rotacyjna
Moc sprężarki [W]	1410
Przepływ powietrza m³/h	3200
Moc silnika W	60
Zakres temperatur otoczenia (Chłodzenie) °C	-15~43
Zakres temperatur otoczenia (Grzanie) °C	-22~24
Elektryczna grzałka karteru sprężarki/tacy ociekowej	Nie/Tak
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)]	57
Poziom mocy akustycznej [dB(A)]	64
Typ czynnika chłodniczego	R32
Ilość czynnika chłodniczego [kg]	1,00
Maksymalna długość instalacji bez konieczności doładowania czynnika [m]	5
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5 m instalacji [g/m]	16
Średnica przewodów instalacji chłodniczej (Ciecz) [mm / cal]	6,35 / 1/4"
Średnica przewodów instalacji chłodniczej (Gaz) [mm / cal]	12,7 / 1/2"
Długość instalacji (Całkowita) [m]	25
Długość instalacji (Różnica wysokości) [m]	10
Waga (netto/brutto) [kg]	45,0/49,5
Wymiary (szer. x wys. x głęb.) [mm]	965×700×396