

Link do produktu: <https://optymalsystem.pl/promiennik-olejowy-master-xl-91-p-432.html>

## Promiennik olejowy Master XL 91

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Cena         | <b>10 342,00 zł</b>       |
| Dostępność   | <b>Dostępność - 3 dni</b> |
| Czas wysyłki | <b>48 godzin</b>          |
| Producent    | <b>MASTER</b>             |

### Opis produktu

Promiennik olejowy MASTER XL to wysokiej jakości promiennik podczerwieni na olej opałowy lub napędowy. Używany jako ogrzewanie miejscowe w małych i średnich pomieszczeniach, warsztatach, magazynach, budowach, w sortowniach spożywczych, przy liniach produkcyjnych itp. Olejowe promienniki podczerwieni prawie nie wydzielają spalin, ponieważ ich komora spalania wyposażona jest w specjalną wkładkę ceramiczną. Wkładka ta, w czasie pracy urządzenia rozgrzewa się do bardzo wysokiej temperatury, a produkty spalania uderzając w nią ulegają niemalże całkowitemu dopaleniu. Dzięki zastosowaniu wkładki ceramicznej osiągnięto spalanie rzędu 99%, przy 100% efektywności. Promienniki podczerwieni XL osiągają 100% sprawności, ponieważ całkowite ciepło pochodzące ze spalania oleju jest dostarczane do pomieszczenia ogrzewanego. Urządzenie przeznaczone do ogrzewania punktowego. Model XL 6 posiada bardzo zwartą konstrukcję. Panel sterowniczy jest niezwykle prosty w obsłudze, a umiejscowienie wlewu paliwa umożliwia wygodne napełnianie zbiornika.

#### Moc:

29 / 43 kW

99.300 / 146.900 Btu/h


25.000 / 37.000 Kcal/h

Pojemność zbiornika: 60 l  
 Zużycie paliwa: 2,3 / 3,37 kg/h

Prąd znamionowy: 0,7 A  
 Moc elektryczna: 0,16 kW  
 Czas pracy na pełnym zbiorniku: 21 / 14 h

Regulacja termostatem TH5: możliwa  
 Zasilanie: 220-240/50 V/Hz

Wymiary (dł x sz x wys): 1200 x 750 x 1130 mm  
 Waga netto / brutto: 69 / 85 kg  
 Paleta: 1 szt

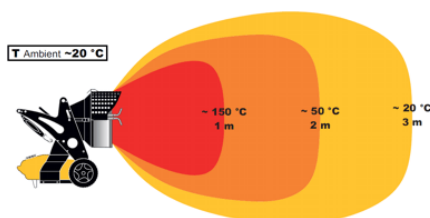

#### Zalety promiennika :

- ciepło promieniowe
- grzanie punktowe
- brak strumienia powietrza
- wbudowany termostat pomieszczeniowy

- 
- mały ciężar
  - cicha praca
  - termostat przegrzania
  - wyłącznik antyprzechyłowy
  - elektroniczna sygnalizacja błędów
  - elektroniczna kontrolka płomienia
  - wyłącznik fotokomórkowy
  - pompa z zaworem elektromagnetycznym
  - komora spalania zrobiona z włókna ceramicznego
  - wskaźnik poziomu oleju w standardzie
  - podwójny filtr paliwa
  - mocna i trwała konstrukcja
  - łatwe w użytkowaniu