

Link do produktu: <https://optymalsystem.pl/promiennik-olejowy-master-xl-9-sr-p-431.html>

Promiennik olejowy Master XL 9 SR

Cena	11 695,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	MASTER

Opis produktu

Promiennik olejowy MASTER XL 9 SR to wysokiej jakości promiennik podczerwieni na olej opałowy lub napędowy. Używany jako ogrzewanie miejscowe w małych i średnich pomieszczeniach, warsztatach, magazynach, budowach, w sortowniach spożywczych, przy liniach produkcyjnych itp. Olejowe promienniki podczerwieni prawie nie wydzielają spalin, ponieważ ich komora spalania wyposażona jest w specjalną wkładkę ceramiczną. Wkładka ta, w czasie pracy urządzenia rozgrzewa się do bardzo wysokiej temperatury, a produkty spalania uderzając w nią ulegają niemalże całkowitemu dopaleniu. Dzięki zastosowaniu wkładki ceramicznej osiągnięto spalanie rzędu 99%, przy 100% efektywności. Promienniki podczerwieni XL 6 osiągają 100% sprawności, ponieważ całkowite ciepło pochodzące ze spalania oleju jest dostarczane do pomieszczenia ogrzewanego. Urządzenie przeznaczone do ogrzewania punktowego. Model XL 6 posiada bardzo zwartą konstrukcję. Panel sterowniczy jest niezwykle prosty w obsłudze, a umiejscowienie wlewu paliwa umożliwia wygodne napełnianie zbiornika.



Moc:


29 / 43 kW

99.300 / 146.900 Btu/h

25.000 / 37.000 Kcal/h

Pojemność zbiornika: 60 l
 Zużycie paliwa: 2,3 / 3,37 kg/h
 Prąd znamionowy: 0,7 A
 Moc elektryczna: 0,16 kW
 Czas pracy na pełnym zbiorniku: 21 / 14 h

Regulacja termostatem: możliwa
 Wymiary (dł x sz x wys): 1200 x 750 x 1130 mm
 Zasilanie: 220-240/50 V/Hz
 Waga netto / brutto: 69 / 85 kg
 Paleta: 1 szt

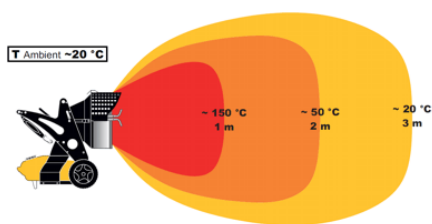

Zalety promiennika :

- ciepło promieniowe
- grzanie punktowe
- brak strumienia powietrza
- wbudowany termostat pomieszczeniowy
- mały ciężar
- cicha praca
- termostat przegrzania
- wyłącznik antyprzechyłowy
- elektroniczna sygnalizacja błędów
- elektroniczna kontrolka płomienia
- wyłącznik fotokomórkowy
- pompa z zaworem elektromagnetycznym
- komora spalania zrobiona z włókna ceramicznego
- wskaźnik poziomu oleju w standardzie
- podwójny filtr paliwa
- mocna i trwała konstrukcja
- łatwe w użytkowaniu